



ПРОФОРМ

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

www.pf-metall.ru

т.(495) 708-40-29

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов д.31, стр.39, этаж 4, офис 2


Тел.: т.(495) 708-40-29

E-mail: info@pf-metall.ru

Ограждение пандусов и двойным поручнем (для мест эксплуатируемых людьми с ограниченными возможностями МНГ) Ог 08

Ограждения направлены на удобное и безопасное передвижение по пандусу людей с ограниченными возможностями. Проектирование изготовление и монтаж данной категории ограждений выполняется строго в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330.2012. Это наиболее экономичный вариант исполнения ограждений для пандусов.

Ог 08

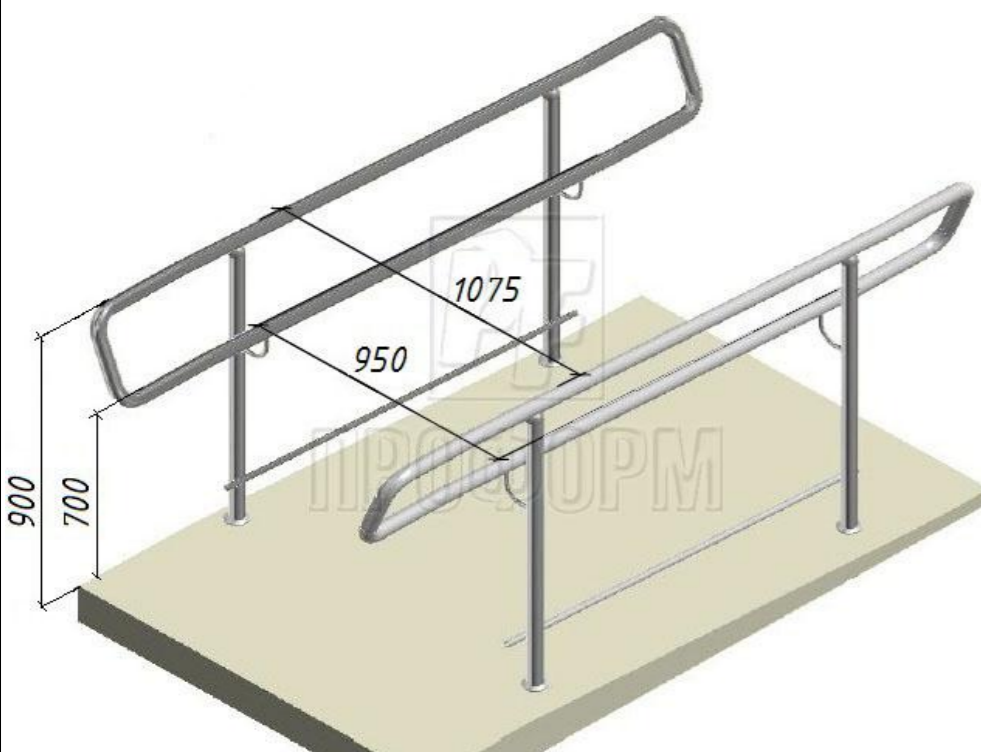

Описание	
Поручень:	труба Ø 38,1 мм.
Стойка:	труба Ø 38,1 мм. Шаг установки стоек 300-1200 мм.
Заполнение:	Из одной- струны трубы Ø16 мм.
Окончание стойки:	Тип "Кронштейн" и тип СПС"
Низ стойки	Декоративная крышка Ø38,1/ Ø60 мм
Окончание поручня:	Закольцовано
Высота ограждения:	Первый уровень поручней - 700 мм.* Второй уровень поручней - 900 мм*
Тип соединения элементов	сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Способ установки ограждения:	Вертикальное крепление: установка методом бурения на цементный состав

По Вашему желанию конструкция ограждения может меняться:

Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм

Размер стоек: Ø50.8 мм.; Ø 38.1 мм.;

Кол-во ригелей: от 1 до 3 (большее число ригелей повышает безопасность ограждения).

Размер ригелей: Ø 12 мм.; Ø 16 мм.

Тип соединения элементов ограждения: сварное, без сварки.

Тип поверхности: Зеркальная, шлифованная.

Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с заглушкой





ПРОФОРМ

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

www.pf-metall.ru

т.(495) 708-40-29

ООО "ПРОФОРМ-МЕТАЛЛ"

ПРОИЗВОДСТВО, ПРОЕКТИРОВАНИЕ, МОНТАЖ

ОГРАЖДЕНИЯ ИЗ НЕРЖАВЕЮЩЕЙ СТАЛИ

Адрес: г. Москва, шоссе Энтузиастов д.31, стр.39, этаж 4, офис 2


Тел.: т.(495) 708-40-29

E-mail: info@pf-metall.ru

Ограждение пандусов и двойным поручнем (для мест эксплуатируемых людьми с ограниченными возможностями МНГ) Ог 09

Ограждения направлены на удобное и безопасное передвижение по пандусу людей с ограниченными возможностями. Проектирование изготовление и монтаж данной категории ограждений выполняется строго в соответствии с требованиями ГОСТ Р 51261 и СП 59.13330.2012. Такое исполнение ограждения для пандуса является наиболее удобным.

Ог 09

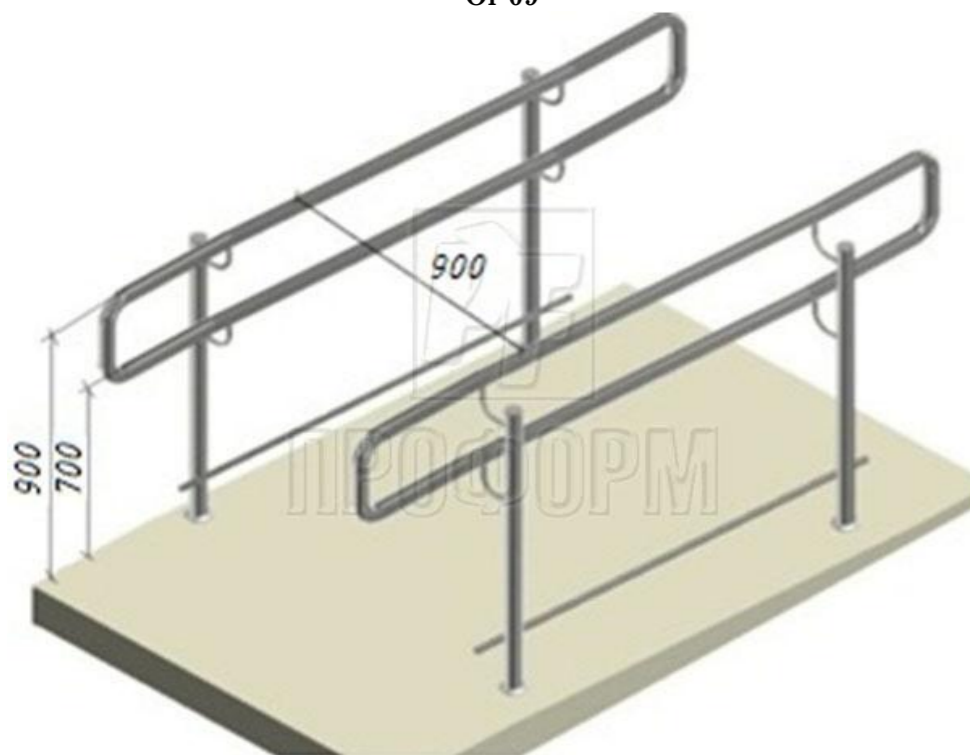

Описание	
Поручень:	труба Ø 38,1 мм.
Стойка:	труба Ø 38,1 мм. Шаг установки стоек 300-1200 мм.
Заполнение:	Из одной- струны трубы Ø16 мм.
Окончание стойки:	Тип "Кронштейн" в 2 уровня
Низ стойки	Декоративная крышка Ø38,1/ Ø60 мм
Окончание поручня:	Закольцовано
Высота ограждения:	Первый уровень поручней - 700 мм.* Второй уровень поручней - 900 мм*
Тип соединения элементов	сварное соединение (аргонодуговая сварка).
Способ установки ограждения:	Вертикальное крепление: установка методом бурения на цементный состав

По Вашему желанию конструкция ограждения может меняться:

Размер поручня: Ø38 мм. (для детей) и Ø 50.8 мм

Размер стоек: Ø50.8 мм.; Ø 38.1 мм.;

Кол-во ригелей: от 1 до 3 (большее число ригелей повышает безопасность ограждения).

Размер ригелей: Ø 12 мм.; Ø 16 мм.

Тип соединения элементов ограждения: сварное, без сварки.

Тип поверхности: Зеркальная, шлифованная.

Окончание поручня: заглушка (сферической формы), сферическая заглушка, отвод с заглушкой

